AEG • AIWA • AKAI • ALL-AKUSTIK • ALPINE • ANITA ELEKTRONIK •
ASC • ATARI • AUTOSOUND • BASF • BLAUPUNKT • BOSCH • BRAUN •
• BRUNS • CLARION • COMMODORE • CROWN • CYBERNET • DUA
L • ELAC • FISHER • FLUKE • GOLD STAR • GORENJE KORTING • GR
AETZ • GRAF STRACHWITZ • GRUNDIG • GRUNDIG ELEKTRONIC • H
AMEG • HARMAN • HEGO HENNEL • HGS • HITACHI • ISC • ITT • JESK
O • JVC • K • LOEWE •
LUX • LUXMANN • MABA • MARANTZ • MATSUSHITA • METZ • MITSU
BISHI • NAK NAL PANASONIC • NEC • NECKERMAN
N • NIKKO • NORDMENDE • ONKYO • ORBITER • ORION • PALADIU
M • PANAS ONIK • PIO
NEER • POR DSTAR • ROSITA • ROTEL • SA
BA • SALORA • SAMSUNG • SANKEI • SANSUI • SANWA • SANYO • S

Schaltungsdienst Lange
Circuit-Diagram-Service in Germany
Inhaber M. Trautvetter

Service Manual

BLAUPUNKT

BAMBERG SQR 83/7641897111

AUTORADIO

LFDNR 1015 FACH 644

Hersteller

Typ

Gerätebezeichnung

Gerätebeschreibung

Best. / Art.-Nr.

Baujahr / Katalog

Ersatzteilversorgung

Baugleich

Lagerort

Interne Daten

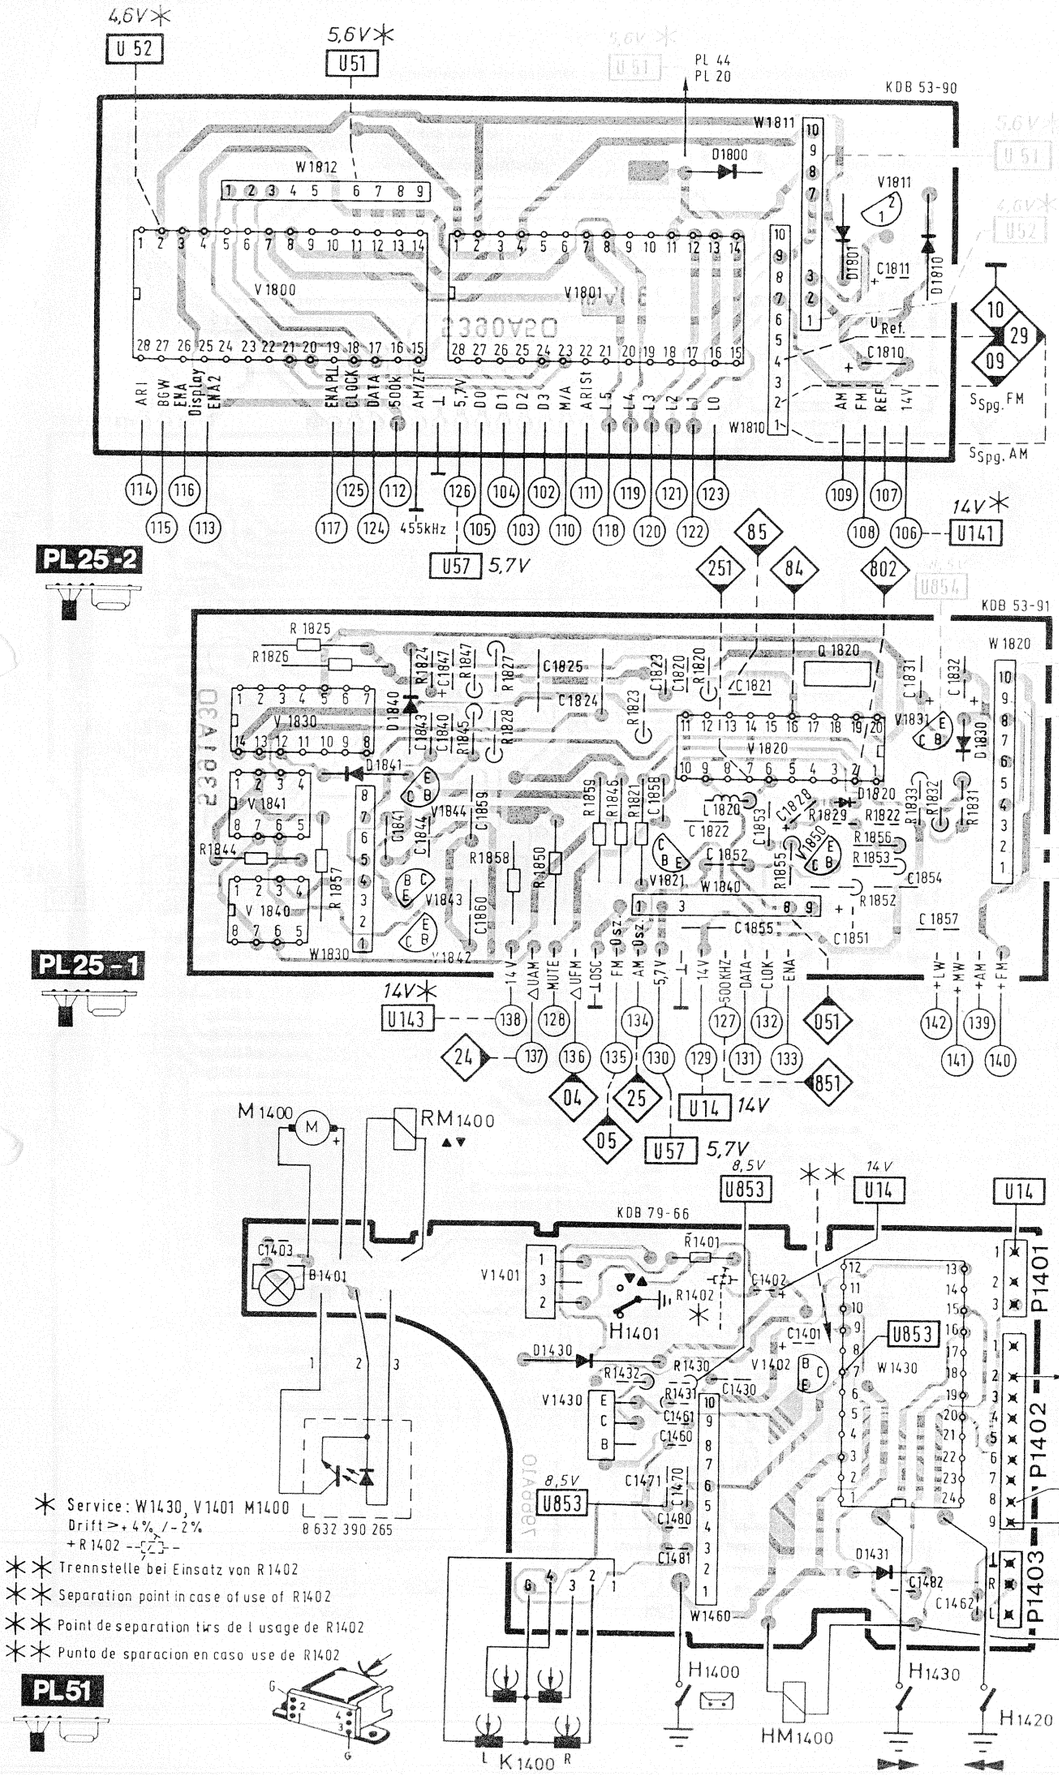

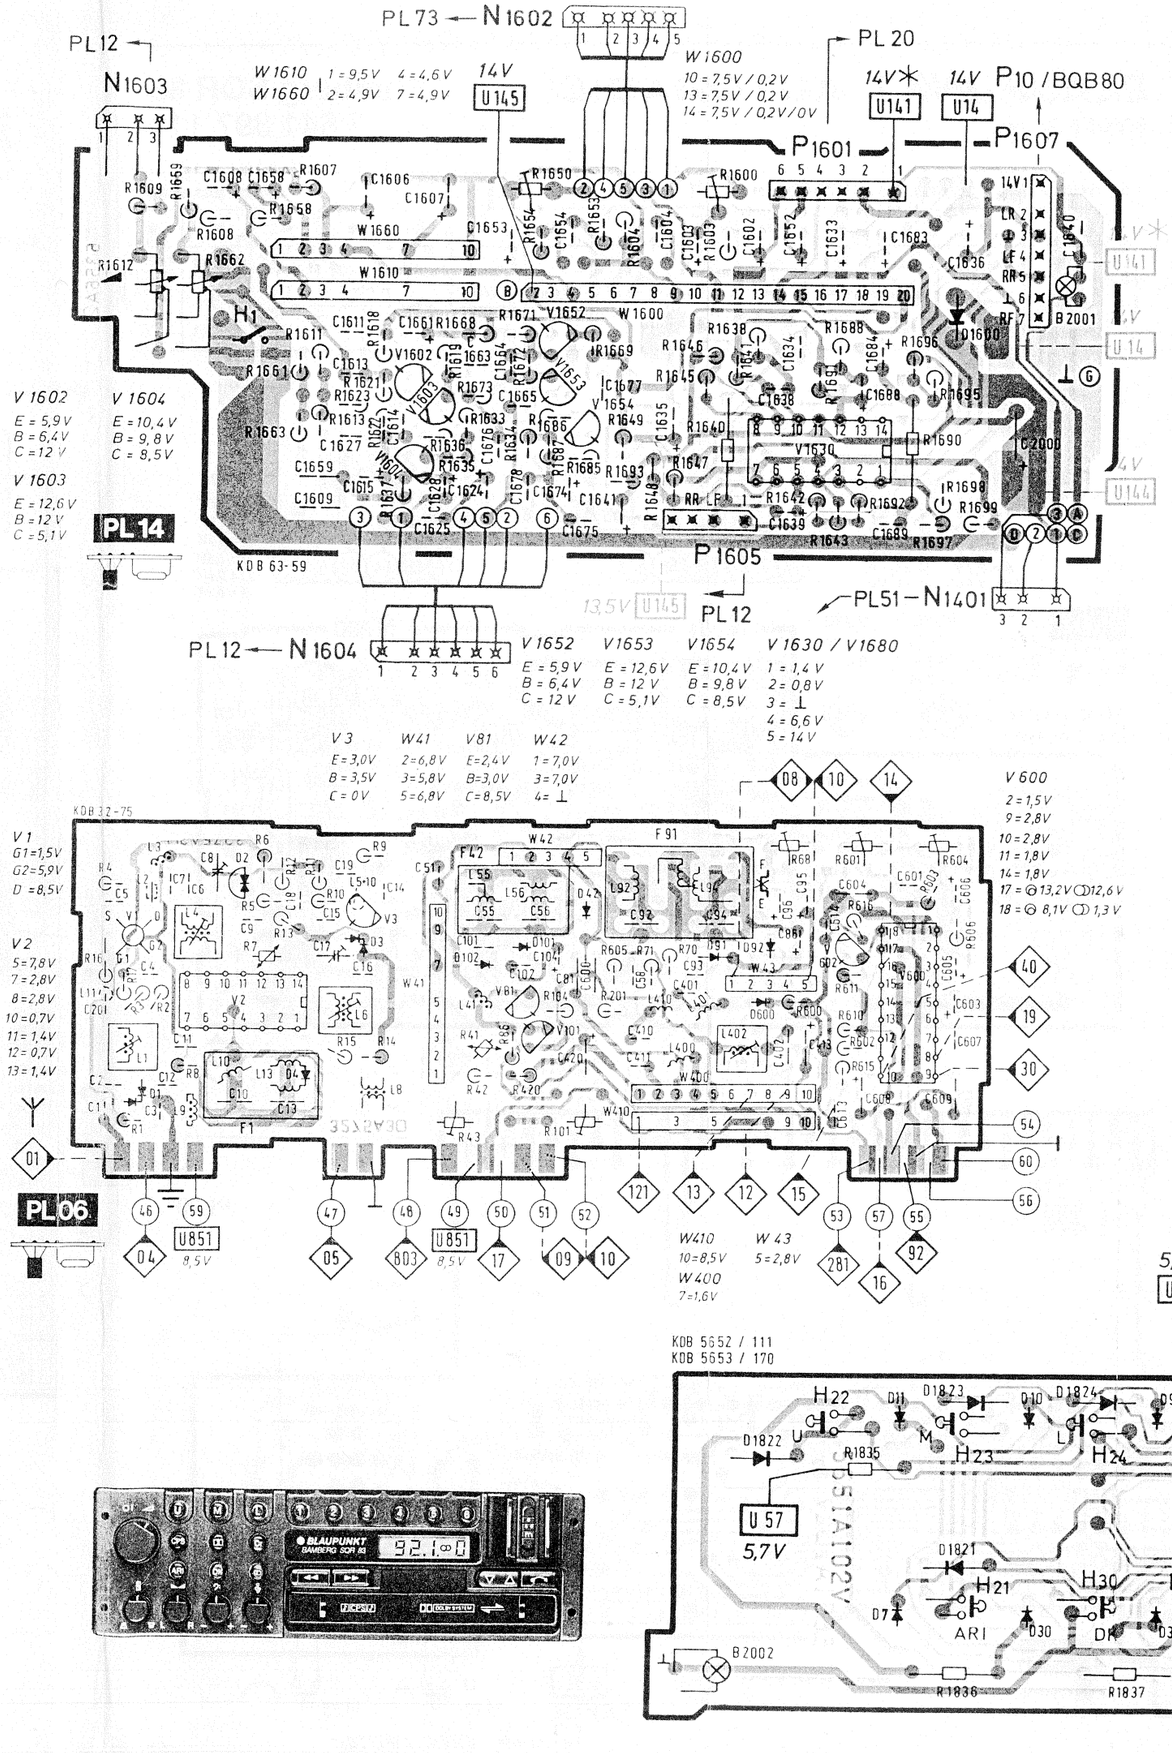

BLAU
BOSCH Gru
Ab / from / d
U
M
L
6 x U
6 x M
6 x L
Station

1015

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Bamberg SQR 83
7 641 897 111

Ab / from / dès / desde No. 3870001

BP/KDB 3D83 240018

U M L < >	6 x U 6 x M 6 x L Station	AM/FM DK Display	ARI	DK	DK L-	◔/◔	m	ASU	LW 8 Reverse	CPS	*Dolby®	Fe./Cr.		4 x 20 W BQB 80 4 Ω
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe
Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet
Modifications réservées! Reproduction – aussi en abrégé – permise seulement avec indication des sources
Modificationes reservadas! Reproducción – también en parte – solamente permitida con indicación de las fuentes
Modifications reserved! Reproduction – also by extract – only permitted with indication of authorities used

Su. 8. 83/11. 83
BP/KDB 3 D83 240 018

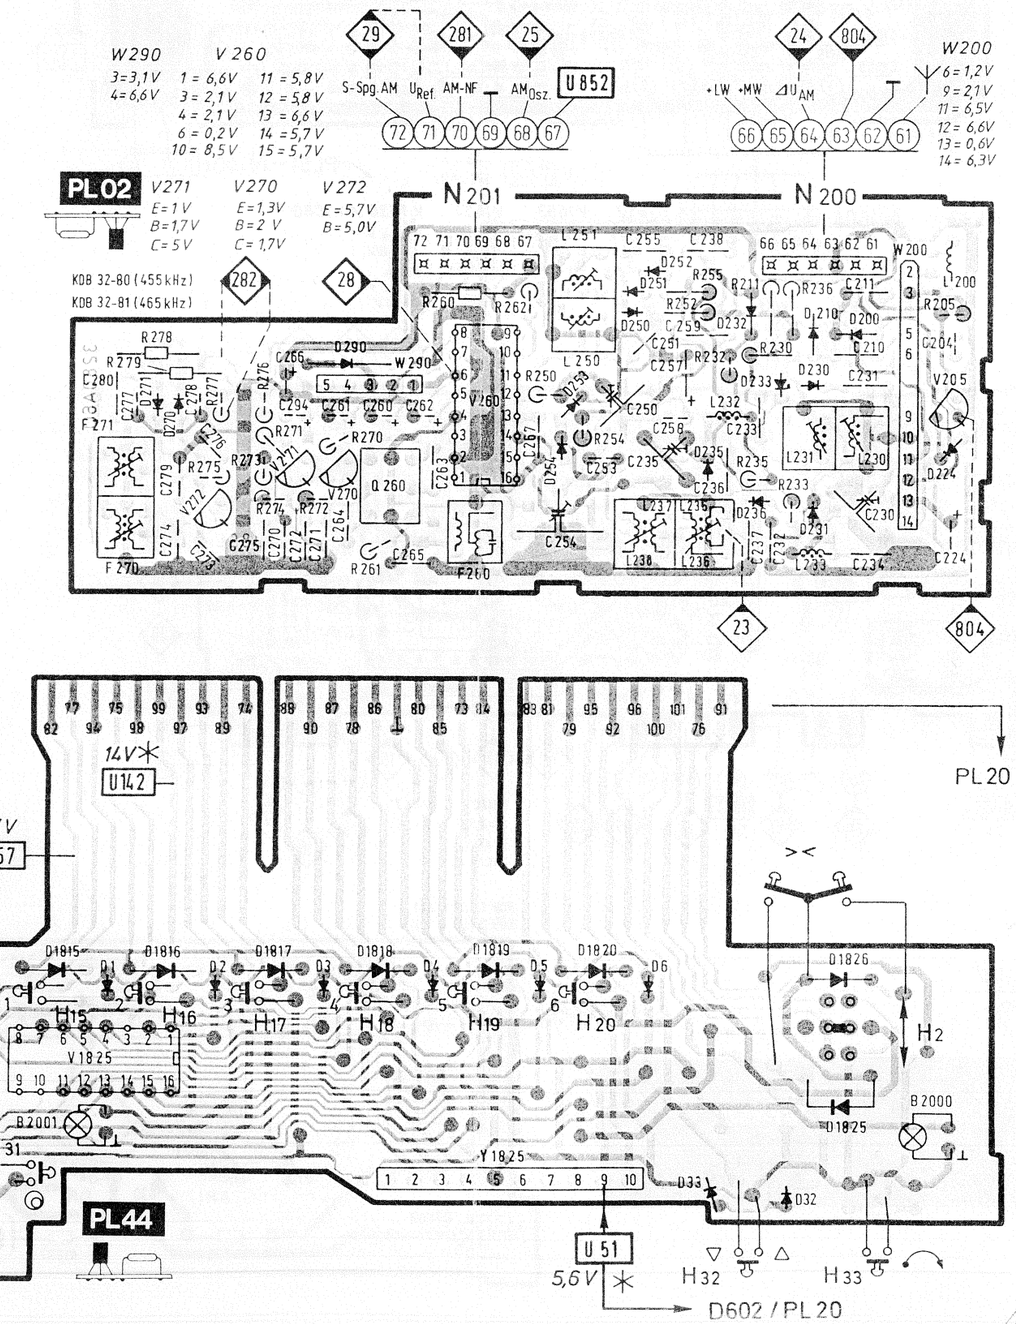

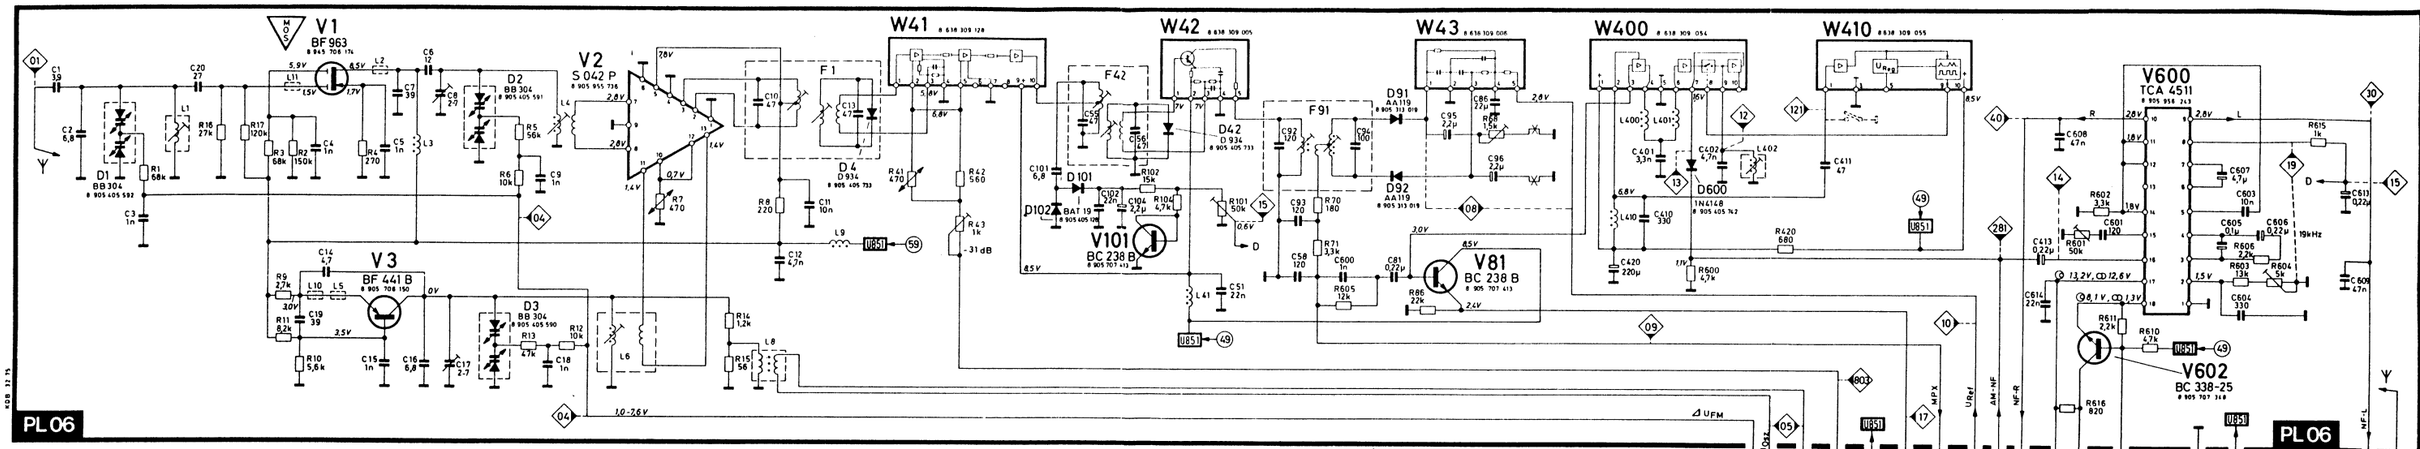

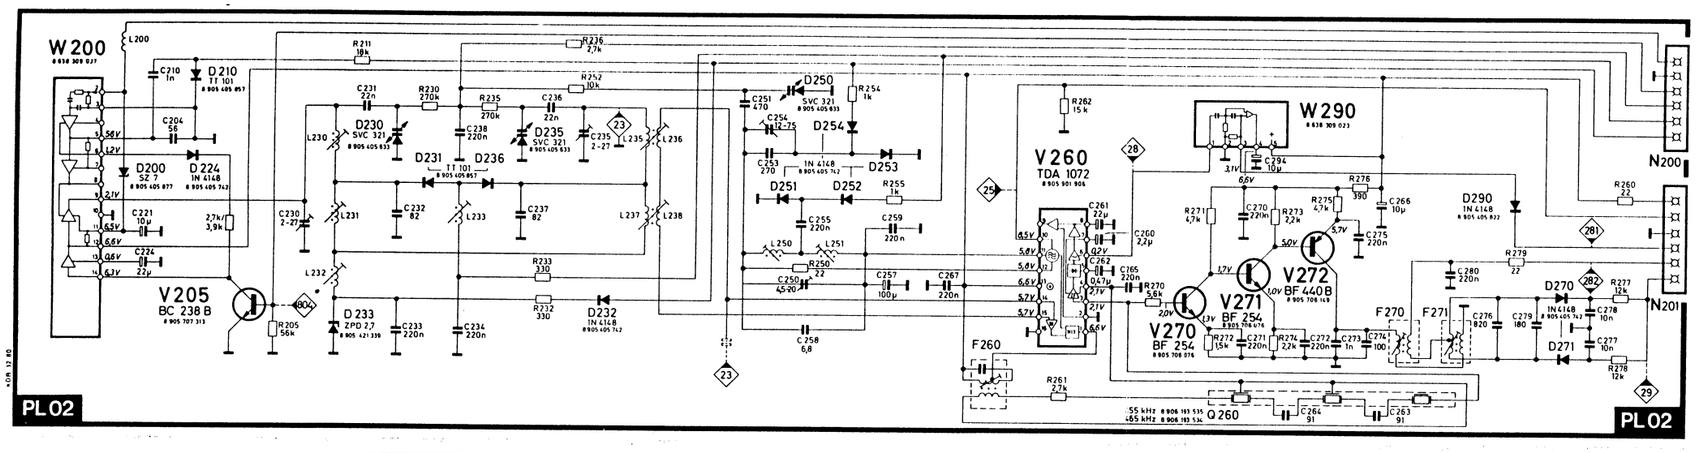

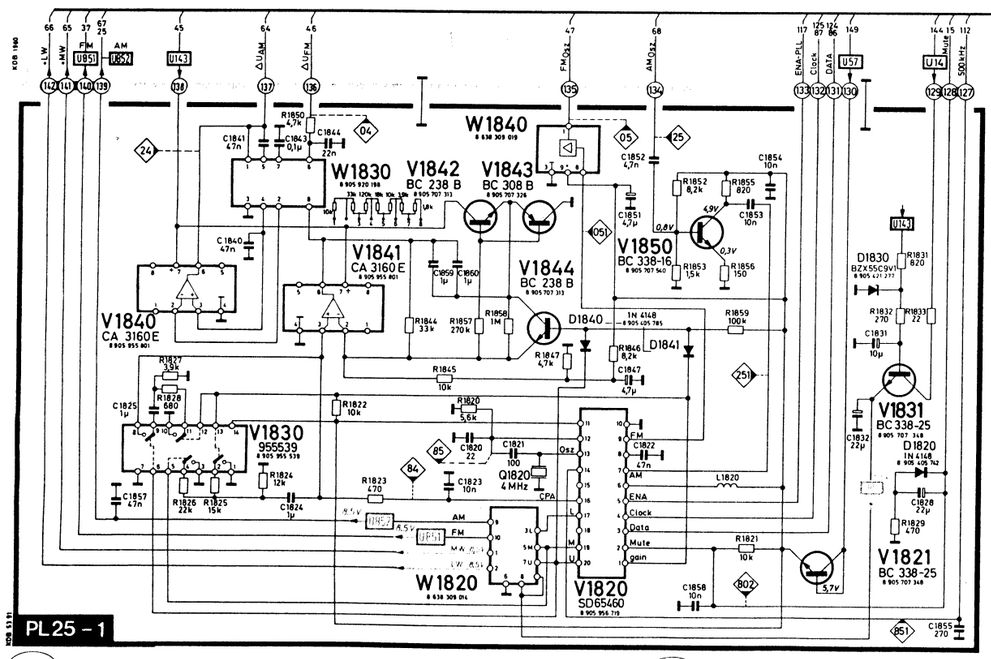

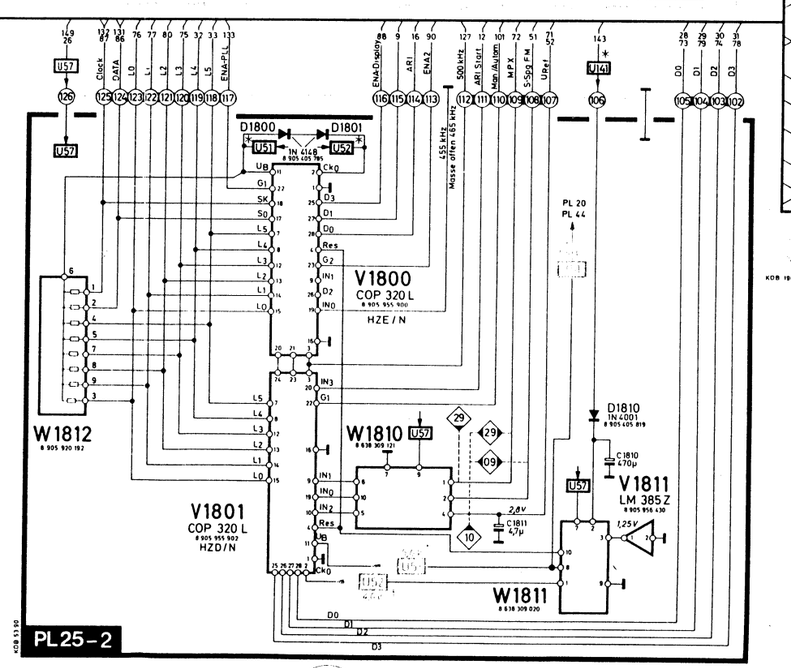

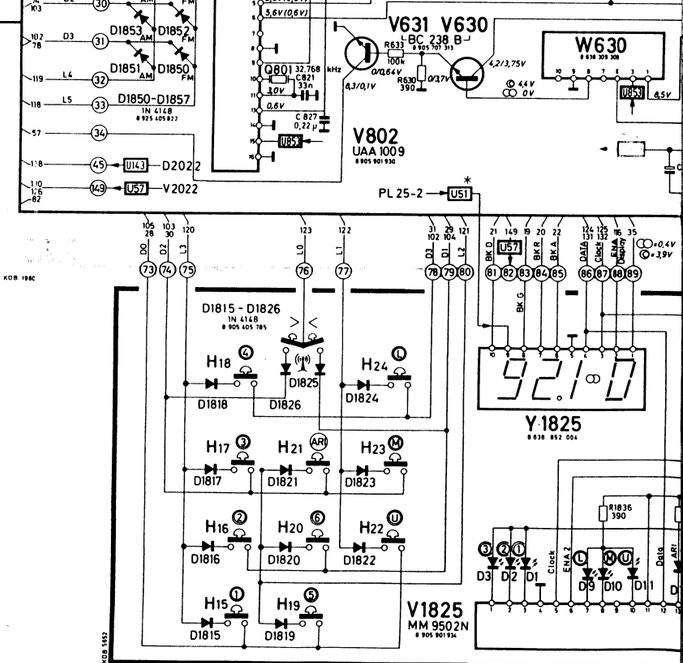

D

Besonderheiten in der Schaltbildgestaltung:
Für die verschiedenen Versorgungsspannungen kommt das bereits bekannte Zahlensystem zur Anwendung.
Der Entstehungsort (Quelle) einer Spannung ist im Schaltbild rot dargestellt.
Die Hauptplatte PL 20, die im wesentlichen die Verbindungen der Baugruppen untereinander herstellt, ist im Schaltbild blau gekennzeichnet.
Die meisten Verbindungen auf PL 20 sind in der zeichnerischen Darstellung als Kabelbaum zusammengezogen. Anfangs- und Endpunkte einer Leitung im Kabelbaum sind mit Zahlen gekennzeichnet.
Beispiel: Anschlußpunkt (Anfangspunkt) „Zahl im Kreis", führt nach „Zahl ohne Kreis", am Endpunkt ist dann die gesuchte Zahl im Kreis anzutreffen, der Ausgangspunkt dagegen als „Zahl ohne Kreis".

GB

Special features in the circuit diagram configuration
For the different supply voltages, the known number system is used. The source of a voltage is red-coloured in the circuit diagram.
Main plate PL 20 which connects the essential modules with each other, is blue-coloured in the circuit diagram.
In the diagram, most of the connections on PL 20 are shown as cable assembly. Start ng and ending point of a wiring within the assembly are identified with numbers.
Example: point of attachment (starting point) "encircled number" leads to "numbe without circle"; at the ending point the respective number is then encircled while the starting point is witho circle.

F

Caractéristiques spéciales dans la configuration du schéma de montage
Pour les diverses tensions d'alimentation, le système de numération connu est utilisé. La source de tension est marqué rouge dans le schéma de montage.
La plaque principale PL 20 raccordant les éléments essentiels est marquée bleu dans le schéma de montage.
Dans le schéma, la plupart des connections sur PL 20 est montrée en peigne de câbles. Les points intiaux ex terminaux d'une conduite dans le peigne de câbles sont marqués avec des numéros.
Exemple: point d'attache (point initial) "numéro encerclé" mène à "numero sans cercle"; au point terminal, le numéro correspondant est encerclé, au point initial, le numéro est sans cercle.

E

Particularidades en la forma del esquema de conexión
Para los diversos tensiones de alimentación se emplea el conocido clase de numéros, (fuente) de tensión esta marcado rojo en el esquema de conexión.
La placa principal PL 20 que integra la conexión de los grupos constructivos, en marcada a conexión.
La mayoria de los conexiónes en PL 20 estan dibujados como mazo de cables reunidos. El p y el punto final de la conducción esta marcada con cifras.
Ejemplo: Punto de conexión (el punto de comienzo) es la cifra "en el circulo" que cond circulo", al punto final pueder encontrar la cifra en el circulo mientre el punto de salida "la cifra sin circulo".

LW 8 CPS Reverse

D

Dolby-NR*

* Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

GB

Dolby-NR*

* Noise suppressio system manufactured under licence of Dolby Laboratories. The word Dolby and the double D symbol are the trademarks of Dolby Laboratorie.

F

Dolby-NR*

* Système DE réduction du niveau sonore fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Le mot Dolby et le sigle du double D reprèsentent les signes de la marque Dolby Laboratories.

E

Dolby-NR*

* Sistema de eliminación de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el simbolo de la doble D son la marca de Dolby Laboratories.

+ Service: W 1430, V 1401, M 1400
Drift > +4% / < -2%
R1402

++ Trennstelle bei Einsatz von R 1402
++ Separation point in case of use of R 1402
++ Point de séparation lors de l'usage de R 1402
++ Punto de separación en caso uso de R 1402

KDB 53-26

+12V
(Service 14V)

+14V ✳
Dauerplus
I=2mA

KDB 53-16

KDB 53-21

uema de conexión

ntación se emplea el conocido clase de numéros. El sitio de origen
en el esquema de conexión.
conexión de los grupos constructivos, en marcada azul el esquema de

estan dibujados como mazo de cables reunidos. El punto de comienzo
marcada con cifras.
de comienzo) es la cifra "en el circulo" que conduce a "la cifra sin
ar la cifra en el circulo mientre el punto de salida se encuentra en

LW 8 CPS Reverse

PL 06 · PL 14 · PL 44 · PL 51 · PL 73 · PL 74 · PL 12

* Service W 1430, V 1401, M 1400
Drift > +4% / < -2%
R 1402 ...Ω

** Trennstelle bei Einsatz von R 1402
** Separation point in case of use of R 1402
** Point de séparation lors de l'usage de R 1402
** Punto de separación en caso uso de R 1402

+14V ✳ Dauerplus I=2mA

+12V (Service 14V)

+14V ✳ Dauerplus I=2mA

BQB 80

D

Dolby-NR*

* Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

GB

Dolby-NR*

* Noise suppressio system manufactured under licenco of Dolby Laboratories. The word Dolby and the double D symbol are the trademarks of Dolby Laboratorie.

F

Dolby-NR*

* Système DE réduction du niveau sonore fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Le mot Dolby et le sigle du double D représentent les signes de la marque Dolby Laboratories.

E

Dolby-NR*

* Sistema de eliminación de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el simbolo de la doble D son la marca de Dolby Laboratories.

uema de conexión
ntación se emplea el conocido clase de numéros. El sitio de origen
an el esquema de conexión.
conexión de los grupos constructivos, en marcada azul el esquema de

estan dibujados como mazo de cables reunidos. El punto de comienzo
arcada con cifras.
de comienzo) es la cifra "en el circulo" que conduce a "la cifra sin
ar la cifra en el circulo mientre el punto de salida se encuentra en

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Ersatzteilliste

Spare Parts List
Liste de rechanges
Lista de repuestos

Bamberg SQR 83
7 641 897 111

New York SQR 83
7 641 883 111 (455 kHz)
7 641 884 111 (465 kHz)

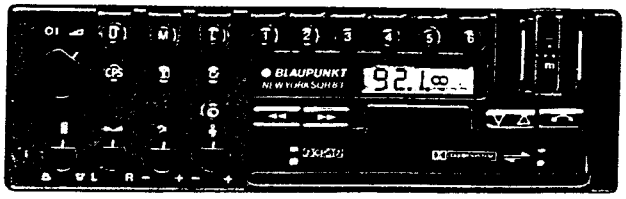

	Gehäuse- und Montageteile	Cabinet and Mounting Parts	Pièces du boîtier et du montage	Piezas de la caja y de montaje	
10	Kappe (Bamberg), kompl.	Cap (Bamberg), compl.	Capot (Bamberg), à aimant	Caperuza (Bamberg) compl.	8 638 820 352
10a	Kappe (New York) kompl.	Cap (New York), compl.	Capot (New York), à aimant	Caperuza (New York) compl.	8 638 820 351
11	* Klappe	Flap	Volet	Faldeta	8 636 590 809
12	* Drehfeder	Torsion spring	Ressort de tension	Resorte de tensión	8 634 650 096
13	Lichtführung	Light reflecting piece	Pièce réflecteur	Pieza de luz reflector	8 635 370 066
14	Schiebeknopf	Sliding knob	Bouton glissant	Botón deslizante	8 632 061 130
15	* Tastenknopf	Key button	Bouton de touche	Botón de tecla	8 632 061 307
16	* Tastenknopf	Key button	Bouton de touche	Botón de tecla	8 632 061 309
17	* Druckknopf CPS	Push button CPS	Bouton-poussoir CPS	Tecla pulsadora CPS	8 632 061 275
18	* Druckknopf	Push button	Bouton-poussoir	Botón pulsadora	8 632 061 277
19	* Druckknopf Cr	Push button Cr	Bouton-poussoir Cr	Botón pulsadora Cr	8 632 061 278
23	Kabel (4polig) N 1402, N 1600	Cable (4 poles) N 1402, N 1600	Câble (4 pôles) N 1402, N 1600	Cable (4 polos) N 1402, N 1600	8 634 492 927
24	Antennenkabel	Antenna cable	Câble d'antenne	Cable de antena	8 638 110 069
25	Kabelhalter	Cable support	Suport de câble	Cable de soporte	8 631 312 533
26	Batterieleitung	Supply lead	Câble d'alimentation	Cable de alimentaciôn	8 634 492 790
27	Leitungsverbinder	Cable connector	Jonction-câbles	Conector de cables	8 600 660 006
	Batteriekabel (10 A)	Supply lead (10 A)	Câble d'alimentation (10 A)	Cable de alimentation (10 A)	8 634 491 338
	Massekabel (400)	Ground cable (400)	Câble de masse (400)	Cable de masa (400)	8 634 491 646
	Kabel (Booster +/-)	Cable (Booster +/-)	Cable (amplificateur +/-)	Cable (amplificador +/-)	8 634 492 329
	Pluskabel	Plus cable	Câble positif	Cable positivo	8 634 410 254

Blaupunkt Werke GmbH Hildesheim

Mitglied der Bosch-Gruppe · Gedruckt in Deutschland bei HDR Blaupunkt · Änderungen vorbehalten.

Member of the Bosch Group · Printed in Germany by HDR Blaupunkt · Subject to alterations.

BP/KDB 3D83 340 018
7/83

Membre du groupe Bosch · Imprimé en Allemagne par HDR Blaupunkt · Sous réserve de modifications.

Miembro del grupo Bosch · Impreso en Alemania por HDR Blaupunkt · Reservadas modificaciones.

	Cassettenlaufwerk 8/CPS	Cassette mechanism 8/CPS	Méchanisme de cassette 8	Mécanisme de cassette 8	Nicht Ersatzteil!	
1	Chassis gen.	Chassis riv.	Châssis riv.	Chassis rem.	8 638 020 215	CB
2	**Haltemagnet**	**Retaining magnet**	**Aimant de retenue**	**Imán de retencion**	**8 634 240 995**	**CB**
3	Zylinderschraube AM2x6	Cyl. screw AM2x65	Vis cyl. AM2x6	Tornillo cil. AM 2x6	2 910 001 004	OA
4	Anker	Ancher	Ancre	Ancha	8 631 910 279	OC
5	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de securidad	8 630 160 043	OA
6	Steuerwippe	Control rocker	Commutator à bascule	Conmutador de mando	8 631 990 375	BD
7	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060	OA
10	Verbindungsblech	Connecting sheet	Tôle de connexion	Chapa de conexión	8 631 312 539	OA
11	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	2 916 080 903	OA
12	**Steuerrolle**	**Control roll**	**Poulie de commande**	**Rodillo de mando**	**8 632 360 565**	**OA**
13	**Kurvenscheibe**	**Cam**	**Disque à carne**	**Disco curvo**	**8 632 360 558**	**OB**
14	Führungsblech	Guiding sheet	Tôle de guidage	Chapa de gula	8 631 312 487	OB
15	Schaltklinke	Pawl	Cliquet	Manivela de conmutación	8 631 910 266	OA
16	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060	OA
17	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur	Resorte de tension	8 634 640 137	OA
18	**Autoreversemagnet**	**Autor.-magnet**	**Aimant d'autor.**	**Imán de autorav.**	**8 634 290 984**	-
19	Zylinderschraube (2 Stck.)	Cyl. screw (2 pcs.)	Vis cyl. (2 pcs.)	Tornillo cil. (2 piez.)	2 910 001 046	-
20	Kopfträger, gen.	Head support gen.	Support de tête gen.	Soporte de cabeza gen.	8 631 990 392	-
20 a	Steuerblech	Control lever	Levier de contrôle	Palanca de control	8 631 910 313	-
21	**Wiedergabekopf**	**Reproduction head**	**Tête de reproduction**	**Cabeza de reproducción**	**8 637 698 037**	-
23	Druckfeder, rechts	Pressure spring, RH	Ressort de tension, droite	Resorte de tension, derecho	8 634 630 138	OA
24	Buchse (2 Stück)	Socket (2 pcs.)	Douille (2 pcs.)	Enchufe (2 piezs.)	8 630 310 612	OA
25	Sechskantmutter M 2 (2 Stück)	Hex. nut M2 (2 pcs.)	Ecrou hex. M2 (2 pcs.)	Tuerca hex. M2 (2 Piezs.)	2 915 011 001	OA
26	Schaltwippe	Switch rocker	Commutateur à bacule	Conmutador de mando	8 632 360 561	OB
27	GA-Feder, links	Rubber pressure spring, LH	Ressort presseur, gauche	Resorte de presion, izquierdo	8 634 650 084	OA
28	GA-Feder, rechts	Rubber pressure spring, RH	Ressort presseur, droite	Resorte de presion, derecho	8 634 650 083	OA
30 a	Zugfeder, Tasten	Tension spring, keys	Ressort tendeur, touches	Resorte de tension, teclas	8 634 640 149	
30	Zugfeder, Tasten	Tension spring, keys	Ressort tendeur, touches	Resorte de tension, teclas	8 634 640 148	OA
31	**GA-Winkel, links**	**Rubber pressure angle, LH**	**Angle presseur, gauche**	**Angúlo de presión, izquierdo**	**8 631 990 380**	**BH**
32	**GA-Winkel, rechts**	**Rubber pressure angle, RH**	**Angle presseur, droite**	**Angúlo de presión, derecho**	**8 631 990 385**	**BH**
33	Cassettenführung, links	Cassette guide, LH	Guidage de cassette, gauche	Gula cassette, izquierdo	8 638 040 150	OB
34	Cassettenführung, rechts	Cassette guide, RH	Guidage de cassette, droite	Gula cassette, derecho	8 638 040 151	OA
35	Zylinderschraube AM 2,5 x 3 (2 Stück	Cyl. screw AM 2,5 x 3 (2 psc.)	Vis cyl. AM 2,5 x 3 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2,5 x 3 (2 piezs.)	2 910 001 881	OA
37	Schieber, links	Slide control, LH	Contrôle glissant, gauche	Mando deslizante, izquierdo	8 631 010 265	OB
38	Schieber, rechts	Slide control, RH	Contrôle glissant, droite	Mando deslizante, derecho	8 631 010 266	OB
39	Druckstück (2 Stück)	Pressure piece (2 pcs.)	Pièce de pression (2 pcs.)	Pieza de presión (2 pzs.)	8 632 360 601	
40	Zugfeder (2 Stück)	Tension spring (2 pcs.)	Ressort tendeur (2 pcs.)	Resorte de tensión (2 pzs.)	8 634 640 150	OA
41	Antriebsplatine, gen.	Drive board, riv.	Platine d'entrainement, rivée	Placa de accoionamiento, rem.	8 638 020 210	KK
42	Motor	Motor	Moteur	Motor	8 637 250 025	KR
43	Flansch	Flange	Bride	Brida	8 630 660 360	OA
44	Zylinderschraube AM 1,6 x 2 (2 Stück)	Cyl. screw AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Vis. cyl. AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 1,6 x 2 (2 pzs.)	8 633 410 516	OA
45	Scheibe (2 Stück)	Washer (2 pcs.)	Rondelle (2 pcs.)	Arandela (2 pzs.)	8 630 110 681	OA
46	**Schwungscheibe (2 Stück)**	**Fly wheel (2 pcs.)**	**Roue volante (2 pcs.)**	**Disco volante (2 pzs.)**	**8 636 690 100**	**BH**
47	Umlenkrolle	Return sheave	Poulie de renvoi	Rodillo de vuelta	8 636 660 185	OB
48	**Magnetkupplung, kompl.**	**Magnet clutch, compl.**	**Embrayage à aimant**	**Imán de embrague, compl.**	**8 636 391 050**	**EA**
49	Sicherungsscheibe	Control roll	Poulie de commande	Rodillo de mando	8 630 160 060	OA
50	**Antriebsriemen (groß)**	**Drive belt (big)**	**Corde de poulie (grande)**	**Tira de accionamiento**	**8 634 730 032**	**AG**
51	**Antriebsriemen (klein)**	**Drive belt (small)**	**Corde de poulie (petite)**	**Tira de accionamiento (prequeña)**	**8 634 730 033**	**AC**
52	Zahnrad	Dented washer	Roue dentée	Arandela dentada	8 636 610 073	OB
54	**Lichtschranke**	**Light barrier**	**Barrière lumineuse**	**Barrere luminosa**	**8 632 390 266**	**FH**
55	Brücke	Bridge	Pont	Puent	8 631 290 015	DF
56	**Wickelteller (2 Stück)**	**Spindle (2 pcs.)**	**Plateau de bobinage (2 pcs.)**	**Bobina (2 piezas)**	**8 636 660 186**	**OD**
57	Druckfeder (2 Stück)	Pressure spring (2 pcs.)	Ressort de tension	Resorte de tension (2 pzs.)	8 634 630 134	OA
58	Mitnehmer (2 Stück)	Driver (2 pcs.)	Entraineur (2 pcs.7	Afuerza motriz (2 pzs.)	8 632 360 541	OA
59	Zwischenrad	Interm. washer	Roue interm.	Arandela interm.	8 636 610 074	OB
60	Sicherungsscheibe (3 Stück)	Securing washer (3 pcs.)	Rondelle de sécurité (3 pcs.)	Arandela de seguridad (3 pzs.)	8 630 160 060	OA
61	Zylinderschraube AM 2 x4 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2 x 4 (2 pcs.)	Vis cyl. AM 2x 4 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2 x4 (2 pzs.)	2 910 001 003	OA
62	Zylinderschraube AM 2 x 12 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2 x 12 (2 pcs.)	Vis. cyl. AM 2 x 12 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2 x 12 (2 pzs.)	2 910 641 011	OA
63	Impulsscheibe	Pulse washer	Rondelle d'impulsion	Arandela de impulso	8 636 361 069	OG
64	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060	OA
70	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur	Resorte de tensión	8 634 640 147	OA
71	Schenkelfeder	Spring	Ressort	Resorte	8 634 650 197	

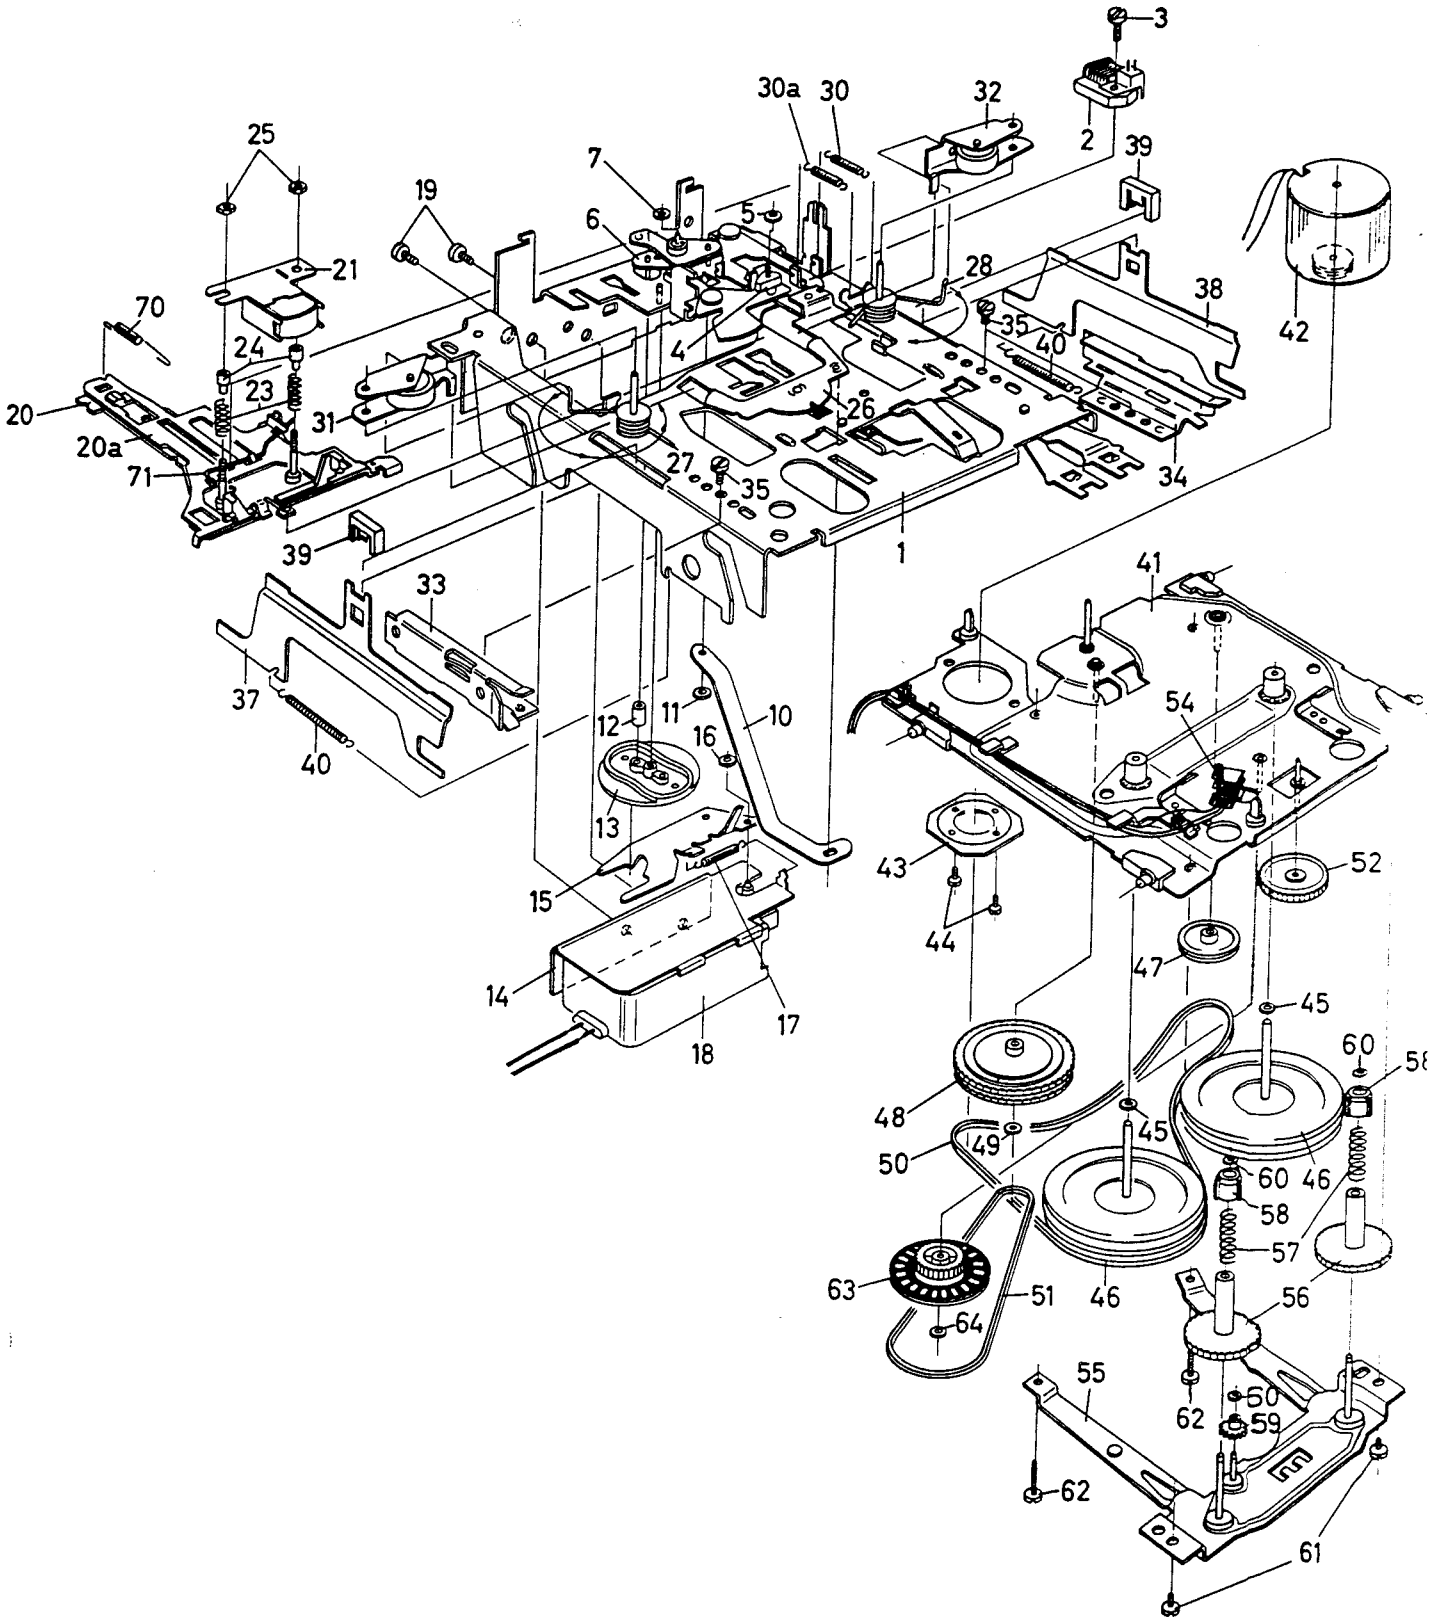

PL51	Steuerplatte	Control board	Platine de contrôle	Placa de mando	
1	Anschl.-Platte (2 Stifte) P 1431, P 1432	Connecting board (2 pins) P 1431, P 1432	Platine de branchement (2 broches) P 1431, P 1432	Placa de conexión (2 pasadores), P 1431, P 1432	8 631 090 111
2	Anschl.-Platte (3 Stifte) P 1401, P 1402, P 1430	Connecting board (3 pins) P 1401, P 1402, P 1430	Platine de branchement (3 broches) P 1401, P 1402, P 1430	Placa de conexión (3 pasadores), P 1401, P 1402, P 1430	8 631 090 105
4	Schaltfeder (2 Stück) H 1410, H 1420	Switching spring (2 pcs.) H 1410, H 1420	Ressort de commutation (2 pcs.), H 1410, H 1420	Resorte de conmutación (2 pzs.), H 1410, H 1420	3 634 310 637
5	Kontaktfeder H 1400	Contact spring H 1400	Ressort de contact H 1400	Resorte de contact H 1400	3 634 310 613
6	Rändelbuchse	Knurled socket	Douille moletée	Enchufe nudoso	3 633 110 637

Hybrid

7	W 1430	8 638	R 1402 470 Ohm	8 901 501 402
8	W 1460	309 376 -		
		309 274 -		

PL44

	Anzeigeplatte	Indicator board	Platine indicateur	Placa indicador
4 * Tastschalter (CPS)	Pushbutton (CPS)	Touche (CPS)	Tecla (CPS)	8 908 043 528
5 * Tastschalter (U)	Pushbutton (U)	Touche (U)	Tecla (U)	8 908 043 501
6 * Tastschalter (M)	Pushbutton (M)	Touche (M)	Tecla (M)	8 908 043 502
7 * Tastschalter (L)	Pushbutton (L)	Touche (L)	Tecla (L)	8 908 043 503
8 * Tastschalter (1)	Pushbutton (1)	Touche (1)	Tecla (1)	8 908 043 504

PL73

	Schalterplatte	Switch board	Platine de commutateurs	Placa de conmutadores
1 Anschl.-Platte (5 Stifte) P 1602	Connecting board (5 pins) P 1602	Platine de branchement (5 broches) P 1602	Placa de conexión (5 pasadores) P 1602	8 631 090 107
2 * Tastschalter (LD, Cr, Dolby) (3 Stück)	Pushbutton (LD, Cr. Dolby) (3 pcs.)	Touche (LD, Cr, Dolby) (3 pcs.)	Tecla (LD, Cr, Dolby) (3 pzs.)	8 908 043 159
3 Anschl.-Platte (4 Stifte) P 1600	Connecting board (3 pins) P 1600	Platine de branchement (4 broches) P 1600	Placa de conexión (4 pasadores) P 1600	8 631 090 106

PL20

	Hauptplatte	Main board	Platine principale	Placa principal
3 Kabel (8polig) N 1403	Cable (8 poles) N 1403	Câble (8 pôlos) N 1403	Cable (8 polos) N 1403	8 634 492 836
4 Kabel (6polig) N 1601	Cable (6 poles) N 1601	Câble (6 pôlos) N 1601	Cable (6 polos) N 1601	8 634 492 833
5 Kabel (9polig)	Cable (9 poles)	Câble (9 pôlos)	Cable (9 polos)	8 634 492 926

D 601 ZPD 11		8 905 421 364	L 2000		8 908 411 058
D 602 BAT 19		8 905 405 128			
D 631 ZPD 5,1		8 905 421 215			
D 1600 BY 296		8 905 405 168			

PL02

AM-Abstimmteil	AM tuning unit	Unité d'accord	Unidad de sintonización
	D 233 ZPD 2,7		8 905 421 339

PL14

	NF-Platte	AF board	Platine BF	Placa BF
5 Kabel (6polig) N 1604	Cable (6 poles) N 1604	Câble (6 pôles) N 1604	Cable (6 polos) N 1604	**8 634 492 834**
6 Kabel (5polig) N 1602	Cable (5 poles) N 1602	Câble (5 pôles) N 1602	Cable (5 polos) N 1602	**8 634 492 925**
7 Kabel mit Anschluß-buchse N 20	Cable with connection socket N 20	Câble avec douille de branchement N 20	Cable con enchufe de conexión N 20	**8 634 492 823**
8 Blindstecker	Dummy plug	Fausse fiche	Enchufe adorno	**8 634 390 936**

12 W 1600	Hybrid	**8 638 ... ...**	D 1600 BY 296		8 905 405 168
13 W 1610		309 119			
14 W 1660		309 198			
		309 198			

Zylinderschraube 2,5 x 18 (PL 74)	Cyl. screw AM 2,5 x 18 (PL 74)	Vis cyl. AM 2,5 x 18 (PL 74)	Tornillo cil AM 2,5 x 18 (PL 74)	2 910 641 893
Furchschraube AM 3,5 x 7	Self-cutting screw AM 3,5 x 7	Vis filetée AM 3,5 x 7	Tornillo conrosca cortante AM 3,5 x 7	2 910 601 409
Senkschraube AM 2,5 x 4	Sunk screw	Vis noyée	Tornillo a plano	
AM 2,5 x 8,5				2 910 861 882
AM 3 x 5				2 910 895 886
				2 910 501 047

für alle übrigen Teile gilt die Ersatzteilliste
for other parts, refer to spare parts list
les autres pièces, veuillez voir dans la liste de rechanges
otras partes, sírvanse tomar de la lista de repuestos

Bamberg SQR 82 7 641 897 010
New York SQR 82 7 641 884 010